





MARGARITAS

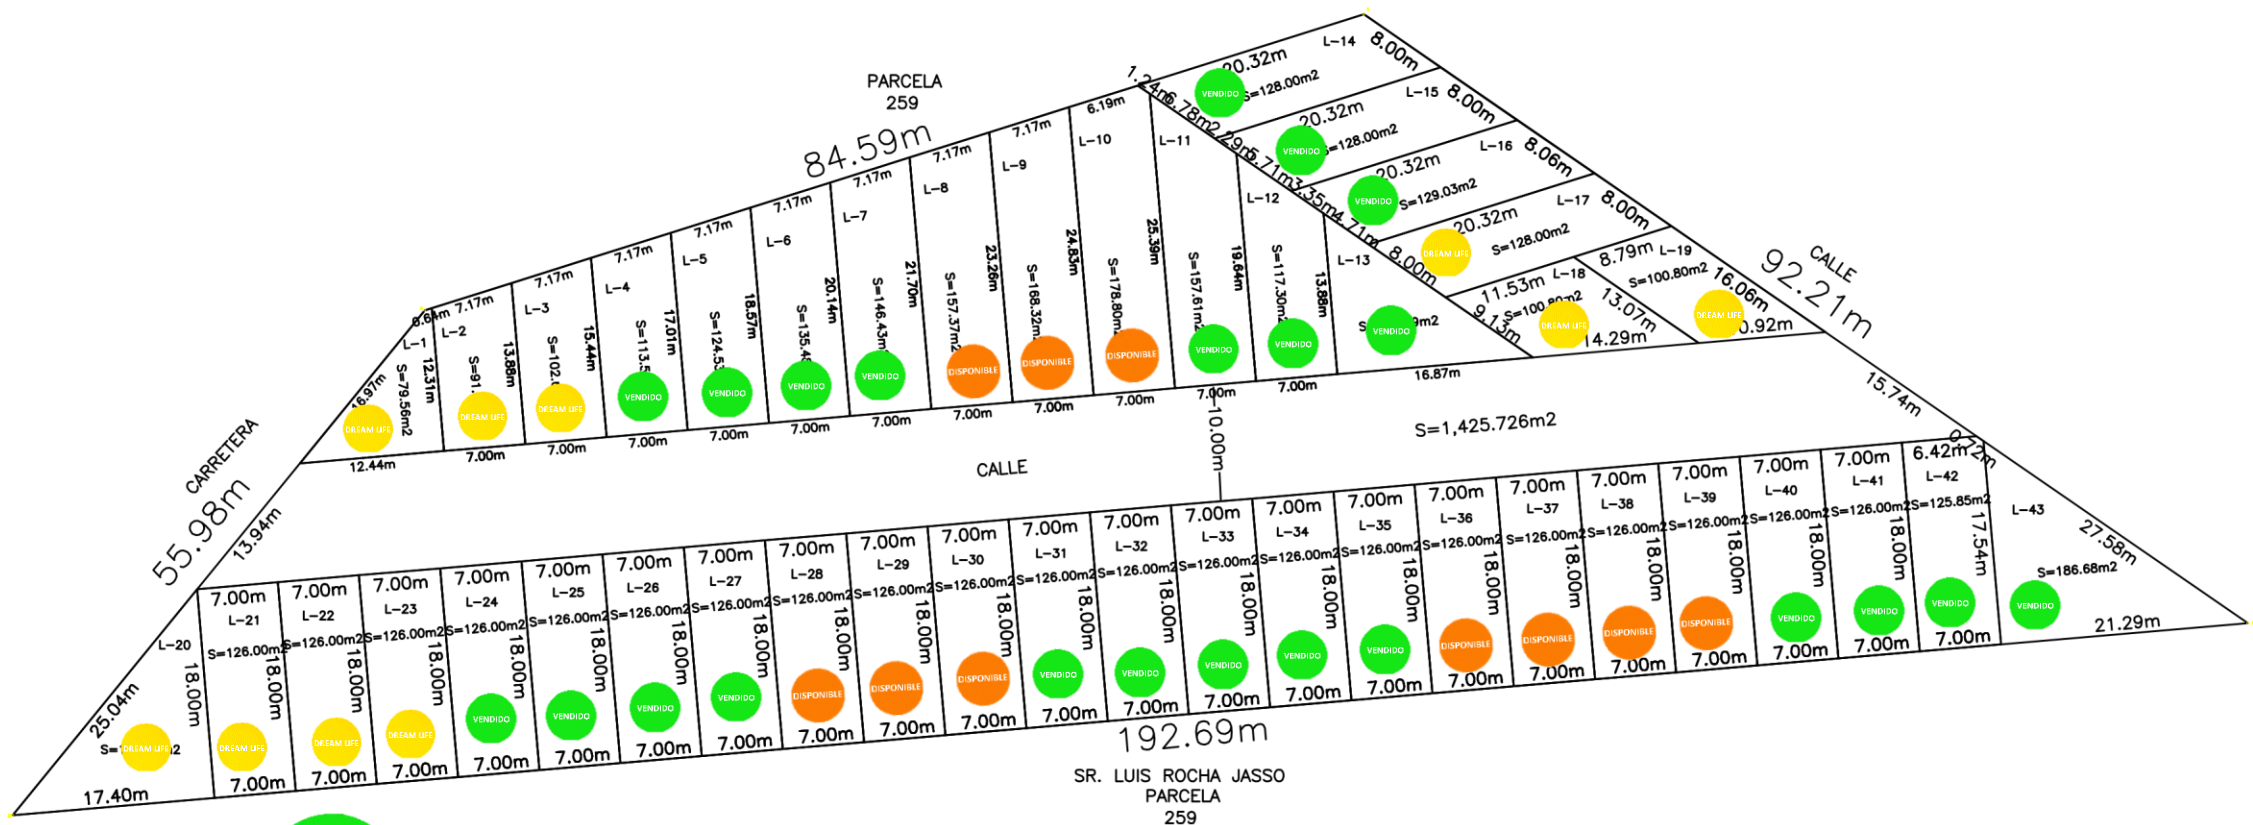


VENDIDO

DISPONIBLE

DREAM LIFE

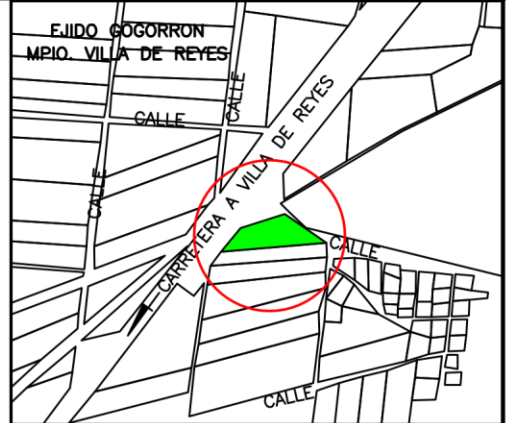

LOCALIZACION

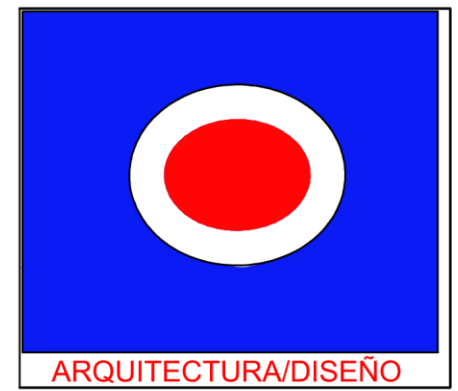

ARQUITECTURA/DISEÑO

PLANO DE PARCELA-260 Z-3
SUPERFICIE GENERAL
6,947.84 m2

PROPIETARIO:
INMOBILIARIA DREAM LIFE S.A. DE C.V.

LOCALIZACION: CARRETERA A VILLA DE REYES
S/N EJIDO GOGORRON MPIO. VILLA DE REYES

FECHA: JUNIO DE 2023

CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				1	2,416,640.175	301,490.555
1	2	S 55°25'31.30" E	92.20	2	2,416,587.854	301,566.472
2	3	S 85°05'09.96" W	192.69	3	2,416,571.348	301,374.490
3	4	N 39°13'11.48" E	55.98	4	2,416,614.718	301,409.887
4	1	N 72°29'08.23" E	84.59	1	2,416,640.175	301,490.555
SUPERFICIE = 6,947.84 m2						

CALCULO:
ING. J. SEBASTIAN SANCHEZ RIVERA

DIBUJO:
ING. GUILLERMO CHAGOLLAN PARADA
CEDULA - 4751240